


مشخصات فنی:

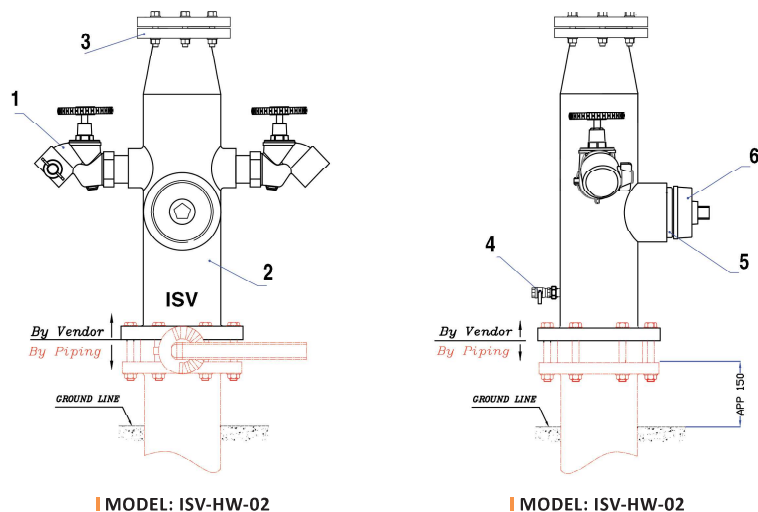

MODEL: ISV-HW-01

جنس بدنه	چدن (داکتیل یا خاکستری) / کربن استیل / برنجی					
نام مدل	ISV-HW-06	ISV-HW-05	ISV-HW-04	ISV-HW-03	ISV-HW-02	ISV-HW-01
نوع اتصالات (پمپر و شیلنگ)	فلنجی / رزوه‌ای					
قطر نامی هیدرانت	۴ اینچ / ۶ اینچ					
سایز اتصالات پمپر	فلنج					
استاندارد طراحی	۲ عدد ۲/۵ اینچ					
قابلیت اتصال به مانیتور	۴ اینچ / ۴/۵ اینچ / ۵ اینچ					
قابلیت نصب شیرهای جانبی	AWWA ۵۰۲ / استاندارد ملی ۲۴۸۱					

No.	PART NAME	MATERIAL
1	2 1/2" GLOBE VALVE BS336	BRONZE
2	BODY	CARBON STEEL
3	4" FLANGE #150 ANSI	CARBON STEEL
4	1/4" DRAIN	BRASS
5	4" PUMPER NOZZLE	CAST IRON
6	4" PUMPER NOZZLE CAP	CAST IRON

توضیحات مختصر:

بدنه‌ی آن معمولاً از چدن داکتیل مقاوم یا کربن استیل ساخته می‌شود تا در برابر فشار، خوردگی و ضربه دوام بالایی داشته باشد. اتصال سریع شیلنگ، عملکرد فوری و دسترسی آسان از جمله ویژگی‌های کلیدی این هیدرانت به شمار می‌رود که آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در سیستم‌های آتش‌نشانی شهری و صنعتی در مناطق معتدل و گرم تبدیل کرده است.

هیدرانت تر (WET BARREL HYDRANT) یک تجهیز آتش‌نشانی با فشار آب دائمی است که مستقیماً به شبکه‌ی آب‌رسانی متصل بوده و تمامی خروجی‌های آن به صورت دائم پر از آب هستند. هر خروجی می‌تواند به شیر جداگانه‌ای مجهز باشد که امکان کنترل مستقل جریان را فراهم می‌کند. این نوع هیدرانت برای استفاده در مناطق گرمسیر و مناطقی که خطر یخ‌زدگی وجود ندارد طراحی شده است.