




MODEL: ISV-FUC

No.	PART NAME	MATERIAL
1	DEFLECTOR	BRASS, IS:291 GR.-1 (EQUIVALENT TO ASTM B21)
2	PIN	BRASS IS:291, GR.-1 (EQUIVALENT TO ASTM B21)
3	HOUSING	BRASS IS:2768 (EQUIVALENT TO ASTM B36)
4	BLOW-OFF CAP	ELASTOMER

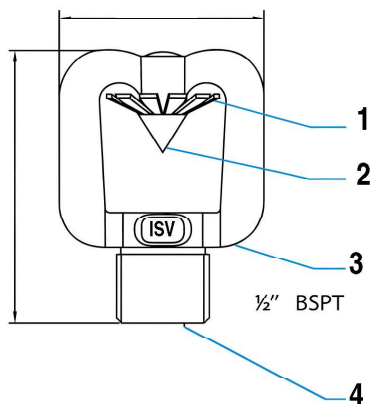

MODEL: ISV-FUC



MODEL: ISV-FLC



MODEL: ISV-FSN

مشخصات فنی:

مقدار / توضیحات			ویژگی فنی / مشخصات
ISV-FSN	ISV-FLC	ISV-FUC	مدل
FLAT CONE / FULL CONE / HIGH VELOCITY / FOAM SPRY NOZZEL			نوع
برنز / برنج / استنلس استیل			جنس
۱/۲ ، ۳/۴ اینچ			سایز ورودی
بر اساس سفارش کارفرما			زاویه پاشش و K FACTOR

توضیحات مختصر:

این نازلها معمولاً از جنس برنز، برنج یا استنلس استیل ساخته میشوند تا در برابر فشار بالا، خوردگی و شرایط محیطی سخت، دوام و عملکرد مطلوبی داشته باشند. سایز ورودی این نازلها نیز بسته به نیاز سیستم، معمولاً در اندازه‌های ۱/۲، ۳/۴ اینچ تولید می‌شود.

نازل‌های اسپری آتش‌نشانی در انواع مختلفی از جمله، FLAT CONE، FULL CONE، HIGH VELOCITY، FOAM SPRAY طراحی می‌شوند که هر کدام بسته به نوع کاربرد، الگوی پاشش و شدت جریان متفاوتی ارائه می‌دهند.